
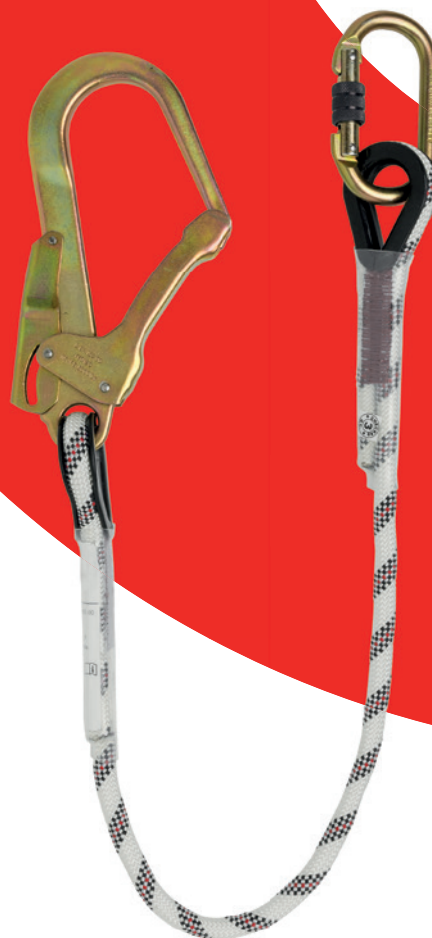


AUGUSTA 4081

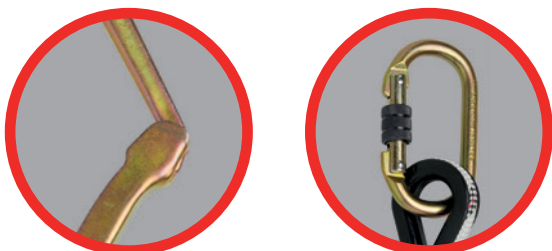

- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de stekers zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Lengte: 1 meter
- Sterkte: 22 kN

Artikelnummer: 8.84.081.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

VERPAKKING

- 1 stuk per polybag
- 25 stuks per omdoos

CE 0598
EN 354:2010

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 25 STUKS (OMDOOS)
One size	8.84.081.00	8718249047428	8718249047435

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Tijdens het vervoer houdt u de zekeringsband verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u hem in zijn tas. Reinigen met water, afdrogen met een doek en ophangen in een geventileerde ruimte, zodat hij op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron, hetzelfde voor de onderdelen die vochtig zijn geworden tijdens het gebruik. De zekeringsband moet worden opgeborgen in zijn tas in een droge en geventileerde ruimte met een matige temperatuur. Let erop dat hij uit de buurt van elke warmtebron blijft.

TESTINSTITUUT

Deze valbeveiliging is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELLEN



4012 HARNAS 5D
Harnas 5D
Art. nr. 8.84.012.00



ELBERT 4082
Positioneringslijn XL 1.5 m
Art. nr. 8.84.082.00



HAYES 4083
Positioneringslijn XL 2 m
Art. nr. 8.84.083.00

UW LEVERANCIER: