Camille

PERSOONLIJKE OPBERGRUIMTE VOOR NOMADISCHE GEBRUIKERS

eol.

EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR

Persoonlijke opbergruimte voor nomadische gebruikers

CAMILLE maakt de aankomst van bezoekers en medewerkers in het bedrijf eenvoudiger door hen een individuele en veilige opbergruimte aan te bieden.

Beschikbaar met enkele of dubbele deur, met of zonder brievenbusgleuf, kunnen de CAMILLE-lockers een motor- of fietshelm, een handbagagekoffer en persoonlijke spullen opbergen.

Elk compartiment kan worden gelabeld voor persoonlijk gebruik en is verkrijgbaar met sleutel- of codeslot, en met melamine- of metalen deur.

AXEL 2 Zit/Sta bureaus
OPUS stolen
AVA lampen

Lockers op maat van uw identiteit

Dankzij de keuze aan materialen, de vele afwerkingen en personaliseerbare opties, maken de CAMILLE-lockers het mogelijk om maatwerk omgevingen te creëren die functionaliteit en identiteit combineren.

4Line bureaus
Gabin stolen
Léo towers

Troeven

Keuze van materialen
Metalen of melamine deuren

Keuze van deuren
Enkel, geschikt voor helmen
Dubbel, geschikt voor handbagage

Geruisloos
Gedempte sluiting

Verluchting
Geperforeerde rug

Zooms / Opties

Met sleutel
Voor melamine deuren

Codeslot
Voor metalen of melamine deuren

Kaart- of etiketdrager N
Te plaatsen op de gleuf van de deur

Postbakje
Wordt aan de binnenkant van de melamine deur opgehangen

Opties

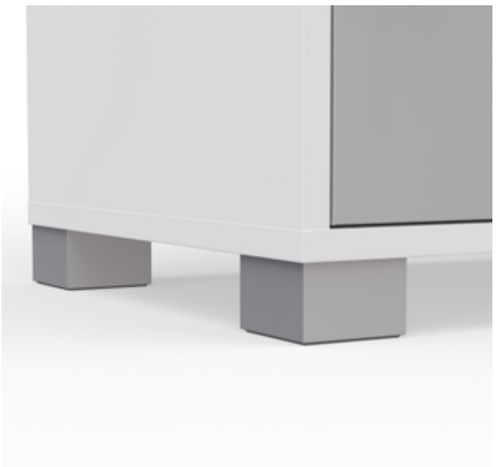

4 vierkante poten alu ABS

H. 5 cm

Metalen sokkel

H. 20 cm

Voorbeelden van configuraties

Ruimtes scheiden

Omgevormd tot scheidingswanden herdefiniëren de CAMILLE-lockers de kantoorinrichting door organisatie, toegankelijkheid en vloeiendheid te combineren..

Opbergen

Elke medewerker beschikt over een persoonlijke opbergruimte die veilig, praktisch en esthetisch is.

Camille

TECHNISCHE FICHE

EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR

- Panelen uit duurzaam beheerde bossen – **PEFC**-gecertificeerd
- **Brandclassificatie M3** (matig brandbaar) volgens **NF EN 13501-1**
- **E05**-gecertificeerde panelen (formaldehyde-emissiecontrole) met max. 0,062 mg/m³ of limiet van 0,05 ppm, conform **NF EN 717**
- Melaminepanelen conform **ISO22196**, met antibacteriële eigenschappen
- **Gemiddeld 68% afkomstig uit gerecycleerde materialen** (pre- en post-consumptie) (90% voor kleur R3, CRADLE to CRADLE gecertificeerd)
- 100% recycleerbaar

Vakkenmeubels

Standaard melamine

- Spaanplaatpanelen bekleed met melamine, 19 mm dik; beide zijden decoratieve antireflectieafwerking
- Paneeldichtheid: 620 tot 690 kg/m³
- Platte ABS-randen 0,8 mm dik
- Randen afgestemd op paneelafwerking (behalve N8 Maritieme Den met specifieke multiplexranden)

Vakken

- Afmetingen 1 vak: B. 374 x H. 349 x D. 390 mm (geschikt voor motorhelm of laptop tot 17»)
- Afmetingen 2 vakken: B. 374 x H. 715 x D. 390 mm (geschikt voor handbagagekoffer)
  Mogelijkheid om een legplank toe te voegen om het vak in 2 te verdelen (zie opties)
- Legplanken in melamine 19 mm
- Draagvermogen per plank: 20 kg
- Structuur in melamine verkrijgbaar in 2 / 3 / 4 / 6 / 9 of 12 vakken, gemonteerd geleverd

Verstelbare stelvoeten

- Uitgerust met stelvoeten Ø 48 mm, regelbereik 15 mm



Optionele melamine legplank

- Uit spaanplaat bekleed met melamine
- B. 374 x D. 359 x dikte 19 mm
- Te plaatsen in dubbel vak om het in 2 ruimtes te verdelen (zelf te monteren)

Technische fiche

Metaal deuren

- Staalplaat 1 mm dik met epoxy lakafwerking
- Gladde afwerking, met of zonder brievenbusgleuf
  – Uitsparing 20 x 262,5 mm voor postdoorgang zonder deur te openen

Formaat:
  – Voor 1 vak: H. 344 x B. 369 mm
  – Voor 2 vakken: H. 712 x B. 369 mm

Opening / Sluiting:
  – Rechtsdraaiende deur
  – Soft-closing scharnieren
  – Openingshoek deur: 107° (stoort niet naastliggend vak)
  – Eindstop te monteren

Codeslot

- Behuizing en frontcover in polymeer
- Horizontaal camslot – 4-cijferige combinatie – 90° draaivergrendeling – Ergonomische draaiknop – Te monteren op de deur
- Afmetingen: B. 77 x H. 27 x D. 253 mm

Werking en instelling

- 2 gebruiksmodi: privé of publiek (fabrieksinstelling = publiek)
  – Instelling gebeurt met de deur open
  – Het systeem om van publieke naar private modus te schakelen (of omgekeerd) bevindt zich aan de achterzijde van het slot (zie handleiding).
- 3 indicatoren: open (groen), gesloten (rood), codewijziging (blauw)
- Een passe-partout sleutel waarmee alle vakken geopend kunnen worden is beschikbaar (optioneel)

Montage

- Slot te monteren op de deur (schroeven inbegrepen)



Postbakje

Voor metalen deur, 1 vak met brievenbusgleuf

- Metaal, 1,5 mm dik
- Buitenafmetingen: B. 300 x H. 294 x D. 70 mm
- Te plaatsen onderaan de deur

Melamine deuren



› Spaanplaatpanelen met melamine, 19 mm dik, beide zijden decor antireflectie
› Dichtheid 620–690 kg/m³
› Platte ABS-randen 0,8 mm
› Randen afgestemd (behalve N8 Maritieme Den, specifieke multiplexrand)
› Melaminekleur: zie CAMILLE kleurenkaart
› R7 (Avocado groen) en R8 (Blush roze) alleen voor deuren
› Formaten:
  – 1 vak: H. 344 x B. 369 mm
  – 2 vakken: H. 712 x B. 369 mm
  – Met brievenbusgleuf: deurhoogte -29 mm
› Opening/sluiting:
  – Rechtsdraaiend
  – Soft-closing scharnieren
  – Openingshoek 107° (stoort niet aan naastliggend vak)
  – Eindstop te monteren

Sleutel

Behuizing en frontcover in polymeer
› Horizontaal camslot, 1 punt – 90° sluiting – Te monteren op de deur
› 2 sleutels (waarvan 1 plooibaar)
› Passe-partout sleutel beschikbaar (optie)
› Montage op deur (schroeven inbegrepen)

Codeslot

› Behuizing en frontcover in polymeer
› Horizontaal camslot – 4-cijferige combinatie – 90° rotatie – Ergonomische draaiknop – Te monteren op deur
› Afmetingen: B. 77 x H. 27 x D. 253 mm

Werking & instelling:

› 2 modi: privé of publiek (fabrieksinstelling = publiek)
  – Instelling met deur open
  – Schakelaar aan achterzijde slot (zie handleiding)
› 3 indicatoren: open (groen), gesloten (rood), codewijziging (blauw)
› Passe-partout sleutel beschikbaar (optie)

Montage:

› Te monteren op deur (schroeven inbegrepen)



Postbakje

Voor melaminedeur met brievenbusgleuf
› Metaal, 1,5 mm dik
› Buitenafmetingen: B. 242 x H. 324 x D. 72 mm
› Te plaatsen bovenaan de deur

Technische fiche

Opties

Poten



4 vierkante poten
› Alu ABS
› B. 75 x D. 75 x H. 50 mm
› Aluminiumgrijs
› Bevestiging onder meubel met meegeleverde schroeven



4 Metalen sokkel
› Rechthoekige buis 30x60 mm + buis Ø40 mm
› Buitenafmetingen:
  – B. 332,2 x D. 352 x H. 200 mm (enkele kolom B. 412 mm)
  – B. 726 x D. 352 x H. 200 mm (dubbele kolom B. 807 mm)
  – B. 1119 x D. 352 x H. 200 mm (driedubbele kolom B. 1200 mm)
› Metalen afwerking volgens kleurenkaart, zwarte stelvoeten
› Bevestiging onder meubel via inserts



Etikethouder

› Staalplaat 0,7 mm, B. 120 x D. 23 x H. 62 mm
› Aanslag voor het vasthouden van de kaart: aanbevolen kaartafmetingen B. 85 x H. 55 mm
Sjabloonlink: https://download.eollibrary.net/catalogue/eol25/fr/gabarit-85x54-carte-porte-etiquette-camille.doc
› Compatibel met alle deuren en de posthouder (niet compatibel met metalen deuren met brievenrand)
› Te plaatsen op de bovenrand van de deur – Bevestiging aan de achterkant van de deur met schroef mogelijk (houtschroef meegeleverd).
› Beschikbare metaalafwerkingen: Wit (SO), Zwart (SG), Resedagroen (ZG)

Loper

› Voor code- of sleutelsloten (verschillende modellen), opent alle vakken. Te voorzien voor verantwoordelijken van de lockers.

Technische fiche

Vakkenmeubels

Buitenafmetingen (in mm)

Module	2 vakken (verticaal)	3 vakken (verticaal)	4 vakken (verticaal)	2 vakken (vierkant)	6 vakken	9 vakken	12 vakken
Diepte				432			
Breedte	412	412	412	807	807	1200	1200
Hoogte	755	1123	1491	755	1123	1123	1491
Hoogte met ABS-voeten	805	1173	1541	805	1173	1173	1541
Hoogte met metalen sokkel	955	1323	1691	955	1323	1323	1691

Nuttige afmetingen (in mm)

	Voor 1 vak
Diepte	390
Breedte	374
Hoogte	349

	Voor 2 vakken
Diepte	390
Breedte	374
Hoogte	715

	Gewicht (in kg)
Draagvermogen per plank	30 kg

Overzicht

Ombouw (gemonteerd geleverd)

H. 75.5 cm



2 vakken



4 vakken

H. 112.3 cm

3 vakken



6 vakken



9 vakken

H. 149.1 cm



4 vakken



12 vakken

Deuren (met of zonder postgleuf)

Metaal (codeslot)


Enkele deuren


Dubbele deuren

Melamine (met sleutel of codeslot)


Enkele deuren


Dubbele deuren

Enkele deur voor 1 vak. Nuttige afmetingen: B. 37,4 x H. 34,9 x D. 39 cm
Dubbele deur voor 2 vakken. Nuttige afmetingen: B. 37,4 x H. 71,5 x D. 39 cm (Optioneel: extra plank))

Kleurenkaart
Kleuren en materialen

Melamine - Ombouw, deuren en legplankens

Hout

N8*
Zeedennen

RZ
Lakeland acacia

R1
Naturel eiken

R5
Licht beuken

R3
Brunswick eiken

N6
Bruin notelaar

* N8 Zeedennen : specifieke Multi kantenboord

Effen kleuren

MG
Sneeuw wit

N5
Linnen

R6
Poseidon Blauw

R9
Zwart

R7**
Avocadogroen

R8**
Oud roze

**R7 en R8 : enkel voor deuren

Kleurenkaart
Kleuren en materialen

Metaal - Deuren, sokkels, postbakje, etikethouder***

Glad metaal

SO
Wit

ZC
Parelmoerwit

SA
Alugrijs

SD
Lichtgrijs

Z3
Messing

SG
Zwart

X4
Kobaltblauw

ST
Engels groen

ZG
Reseda groen

Z8
Nude

Z9
Signaal geel

Gestructureerd metaal

ZO
Wit

SU
Muis grijs

SC
Antraciet

ZP
Zwart

***Etikethouder : enkel verkrijgbaar in SO, SG en ZG afwerkingen

Technische fiche

Hout

	Melamine Dikte 19 mm **Ombouw, deuren**
Tweezijdig bekleed, behandeld tegen weerkaatsing	✓
Afwerkingen	MG – N5 – R9** – N8 – R1 – R3 – R5 – R6 – N6 – RZ – R7* – R8* (*enkel voor deuren)
Vlakke ABS stootranden, schokbestendig en afgeronde hoeken (1)	✓
Antibacterieel	✓
Dichtheid (2)	620 > 690 kg/m³
PEFC (grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen)	✓
E05 gecertificeerd (voldoet aan norm NF EN 717)	✓
Brandklasse (voldoet aan norm NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) voor alle decors
Gemiddeld % uit gerecycleerde materialen (voor- en na-consumptie)	68% gemiddeld. Kleuren R3 en N8 zijn CRADLE to CRADLE gecertificeerd (90%)
% recycleerbaarheid	100%
Onderhoud	Reinigen met vochtige doek en sopje. Vermijd schurende producten en detergenten

(1) Stootranden in de kleur van het blad, met uitzondering van kleur N8 (specifieke multiplex stootranden). ABS stootranden, dikte 2 mm
(2) Dichtheid: tolerantie +/- 10%
*** Zwart R9 : Spaanplaat hout bekleed met melamine en PerfectSense-lak aan één zijde (meerdere lagen transparante lak) met matte afwerking en zijdeachtig oppervlak met anti-vingerafdruk eigenschappen.*

Technische fiche
Normen

Productie in Frankrijk

Vervaardigd in Frankrijk, in onze fabrieken in Normandië

PEFC is het eerste certificeringssysteem voor het duurzaam beheer van bossen en de belangrijkste bron van gecertificeerd hout ter wereld.

Klasse E05 staat gelijk aan een gehalte formaldehyde met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, conform de norm NF EN 717-2. Dit is het laagste toegelaten gehalte voor materialen in de bouw en de meubelproductie.

Antibacterieel oppervlak voor alle melamine bladen.

Alle componenten zijn 5 jaar gegarandeerd bij normaal gebruik.

45 % in dit gamma is vervaardigd uit gerecycleerde materialen

10/2025

EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR

PARIS
1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES
81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net