


# TECHNISCHE FICHE

# SOLANGE

## KENMERKEN



### PRIVACY-PANELEN & SCHEIDINGSWANDEN

#### PRIVACY-PANELEN

<p>SAMENSTELLING</p> 	<p><b>Geluiddempend privacy-paneel bestaande uit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken</li><li>&gt; Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim</li><li>&gt; Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden</li><li>&gt; Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels</li><li>&gt; 100% recycleerbaar</li></ul></li><li>&gt; Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1)</li><li>&gt; Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)</li></ul> <p>&gt; Paneel aan de uiteinden bovenaan en aan weerszijden voorgeboord voor 4 vastgeschroefde ABS knoppen Ø 25 mm (wit of antraciet naargelang de kleur van de klemmen) die samen met de bevestigingsklemmen worden geleverd</p> <p>&gt; Bruikbaar als prikbord</p> <p>&gt; Bestaan in H. 400, H.500 en H700 mm (dient tegelijk als privacy-paneel en frontpaneel)</p> <p>De geluiddempende privacy-panelen SOLANGE absorberen +/- 50% van de geluidshinder Akoestisch verslag opgesteld door laboratoire CEDIA Liège beschikbaar - Vraag inlichtingen</p>
<p>BEVESTIGING</p>	<p>De bevestigingsklemmen zijn noodzakelijk om de panelen op hun plaats te houden, worden gemonteerd aan elk uiteinde van het paneel (afstand tussen de paneelrand en de klem: 94 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Metalen klemmen, dikte 4 mm, met daarop een kunststof ring Ø 16 mm zodat het paneel 20 mm boven het blad uitkomt</li><li>&gt; Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li><li>&gt; Geschikt voor bladdiktes van 19 mm tot 30 mm</li><li>&gt; Worden met spanschroeven op het blad bevestigd (frontaal en door het blad), houtschroeven in de bladrand (lateraal aan het uiteinde) of met een plaatje (lateraal en tussen 2 bureaus)</li></ul>

Productie  
in Frankrijk

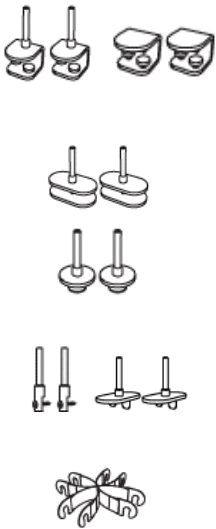

<p>BEVESTIGINGS- KLEMMEN</p> 	<p><b>Verschillende modellen naargelang de opstelling (zie Tariefrooster)</b></p> <p><b>Individuele bureaus - frontale bevestiging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 400 en 500 mm</li> <li>&gt; Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 700 mm</li> </ul> <p>! Voor de bureaus uit de 4 LINE-serie is voor montage aan de voorkant een schermpaneel nodig dat 20 cm kleiner is dan het bureau. Raadpleeg ons.</p> <p><b>Bureaus Bench - dubbele frontale bevestiging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klemmen voor dubbele bevestiging aan tegenover elkaar geplaatste bureaus/gedeeld onderstel 2 bladen voor paneel H. 400 en 500 mm</li> <li>! Specifieke klemmen voor de collectie 4 Line in de opstelling tegenover elkaar geplaatste bureaus met gedeeld onderstel. Raadpleeg ons.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klemmen voor bevestiging door het monoblad voor panelen H. 400 en 500 mm</li> </ul> <p>2 mogelijkheden voor de keuze van het paneel:</p> <p>Optie 1 : kies een blad met de lengte van het bureaublad (bv.: 1578 mm voor een blad B. 1600 mm)</p> <p>Optie 2 : kies een paneel dat 400 mm korter is dan het blad om aan elk uiteinde van het paneel nog een lamp of een flatscreenhouder te kunnen monteren (bv.: 1178 mm voor een blad B. 1600 mm)</p> <p><b>Individuele bureaus en Bench - laterale bevestiging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klemmen bevestigd aan het uiteinde (in de bladrand geschroefd) voor panelen H. 400 en 500 mm</li> <li>&gt; Klemmen voor gebruik tussen 2 bladen basis/aanbouw voor panelen H. 400 en 500 mm</li> </ul> <p><b>Koppelsysteem:</b> er wordt aangeraden een koppelset te gebruiken tussen frontale en laterale privacy-panelen voor een stabiel geheel (zie hieronder voor technische details). Verkocht per stuk of per set van 2</p>
<p>TOELICHTING AFMETINGEN (zie tabel hieronder)</p>	<p><b>Specifiek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; De panelen zijn 22 mm korter dan het werkblad (bv.: 1578 mm voor een bureau B. 1600 mm)</li> <li>&gt; 3 paneelhoogtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- H400 / H500 mm : Enkel paneel: H. 380 / 480 mm zonder bevestigingsklemmen. Hoogte boven blad H. 400 / 500 mm</li> <li>- H700 (alleen voor individuele bureaus en frontale bevestiging): Enkel paneel: H. 700 mm. Hoogte boven het blad H. 400 mm (het gedeelte onder het blad H. 300 mm dient als frontpaneel)</li> </ul> </li> <li>&gt; Dikte van het paneel: 47 mm, totale dikte met knoppen: 68 mm</li> </ul> <p>In versie met bladen basis/aanbouw, bedraagt de ruimte tussen 2 frontale panelen 22 mm, zodat ook een lateraal privacy-paneel D. 700 / 800 mm kan geplaatst worden</p>
<p>STEUN VOOR PIAATSING</p> 	<p>Set van 2 steunpoten voor losstaande privacy-panelen H. 400 et 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metalen steun, dikte 4 mm bestaande uit 2 plaatjes met verschillende diameter (1 groter plaatje Ø 280 gelijk met de rand van het paneel of 92 mm uitstekend en 1 kleiner plaatje Ø 70 mm op 59 mm van de rand van het paneel)</li> <li>&gt; Op de plaatjes is een kunststof ring Ø 16 mm bevestigd om het paneel 20 mm boven het bureaublad te brengen</li> <li>&gt; Vastgeschroefde pennen onder het paneel om te vermijden dat de plaatjes zouden vallen wanneer het paneel verplaatst wordt</li> <li>&gt; Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li> <li>&gt; Een rail voor accessoires wordt afgeraden</li> </ul>


Productie  
in Frankrijk



## OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN

<p>RAILS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metalen rail, dikte 6 mm, H. 50 mm, aan de uiteinden doorboord voor de knoppen die in het paneel worden geschroefd</li> <li>&gt; Groef in het midden waarin de accessoires worden geschoven</li> <li>&gt; Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)</li> <li>&gt; Rail beschikbaar vanaf paneel B. 800mm</li> <li>&gt; Bij laterale plaatsing van een privacy-paneel B800/L1000 is de rail enkel geschikt voor lichte accessoires (magneetbord en pennenbakje)</li> <li>&gt; Geschikt voor accessoires SOLANGE, verkocht als optie (zie hieronder).</li> </ul> <p>/!\ De rail is niet geschikt voor flatscreenhouders</p>
<p>ACCESSOIRES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metaal, dikte 1 mm, bovenaan doorboord voor de ABS diablo's om de accessoires aan de rail te hangen</li> <li>&gt; Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 witte en 2 antraciet)</li> <li>&gt; Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)</li> </ul>

## SCHEIDINGSWANDEN


<p>SAMENSTELLING</p> 	<p><b>Scheidingswanden in verschillende versies: standaard of geluiddempeld, met stof bekleed of met stof en gedeeltelijk beglaasd</b></p> <p><b>Niet-geluiddempende stoffen wand bestaande uit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken</li> <li>&gt; Zelfdragend zonder structurele kern, niet-geluiddempend</li> <li>&gt; Overtrokken met stof (zie kleurenkaart stof)</li> </ul> <p>Geluiddempende stoffen wand bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim</li> <li>&gt; Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden</li> <li>&gt; Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels</li> <li>&gt; 100% recycleerbaar</li> </ul> </li> <li>&gt; Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1)</li> <li>&gt; Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)</li> </ul>
---	--

Productie  
in Frankrijk




## POTEN


### POTEN VOOR SCHEIDINGSWANDEN (MOETEN AFZONDERLIJK BESTELD WORDEN)

<p>POTEN</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Poten van plaatstaal, dikte 4 mm, schuin naar binnen en haaks tot een hoogte van 17,5 cm vanaf de onderkant van de wand voor een optimale stabiliteit</li><li>&gt; Epoxylak. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li></ul> <p>Verschillende pootuitvoeringen naargelang de opstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Vaste poten voor vrijstaande wand: 2 schuin naar binnen gerichte poten B. 400 x D. 156 x H. 182 mm</li><li>&gt; Vaste poten voor gekoppelde wanden (in lijn of in een hoek tot 90°): 1 schuin naar binnen gerichte poot B. 400 x D. 156 x H. 182 mm en een kleine poot B. 135 x D. 80 x H. 182 mm</li><li>&gt; Poten op wielen (voor vrijstaande of gekoppelde wand): 2 schuin naar binnen gerichte wielhouders B. 400 x D. 156 x H. 249 mm op 4 ABS wielen Ø 55 mm, waarvan 2 met rem, kleur zwart</li></ul>
--	--

## KOPPELSTEEEM

	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Koppelsysteem van zwart elastisch textiel, met 8 bandjes (B. 55 x H. 32 mm) met elk een zwart gelakte metalen haak op het uiteinde</li><li>&gt; Om 2, 3 of 4 wanden te verbinden, in lijn of in hoeken, met behulp van de knoppen die onderaan en bovenaan op de wanden worden geschroefd</li><li>&gt; Geleverd per 2 of per stuk (om 2, 3 of 4 wanden te verbinden)</li></ul> <p>Het is niet mogelijk om een verbinding te maken tussen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 2 wanden van verschillende hoogte</li><li>&gt; 1 stoffen wand en 1 gedeeltelijk beglaasde wand</li></ul>
--	--

## OPTIES VOOR SCHEIDINGSWANDEN

<p>ACCESSOIRES</p> 	<p>Whiteboard met pennenbakje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Wit PMMA, dikte 6 mm, B. 700 x H. 585 mm</li><li>&gt; Met metalen pennenbakje, dikte 1 mm, B. 190 x H. 85 x D. 80 mm, epoxy gelakt, leverbaar in verschillende kleuren (zie kleurenkaart)</li><li>&gt; Wordt met metalen haken op de wand bevestigd, in dezelfde kleur als het pennenbakje</li></ul>
---	---

Productie  
in Frankrijk



## PRIVACY-PANELEN

## GELUIDDEMPENDE STOFFEN PRIVACY-PANELEN

## TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)

Hoogte	380 / 480	700
Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	47	47

## BRUIKBARE AFMETINGEN VAN HET PANEEL\* (in mm) / Inclusief knoppen en klemmen

Hoogte	400 / 500	400 boven het bureaublad 300 eronder
Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	68	68

## GEWICHT (in kg)

Toegelaten gewicht (kg)	7	7
-------------------------	---	---

\* Afmetingen tussen het bureaublad en de bovenkant van het privacy-paneel

## RAIL VOOR ACCESSOIRES


## TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Hoogte	50
Breedte	670 / 870 / 1070 / 1270 / 1470 / 1670
Dikte	6

## GEWICHT (in kg)

Toegelaten gewicht (kg)	7
-------------------------	---

Productie  
in Frankrijk



## AFMETINGEN

### ACCESSOIRES VOOR PRIVACY-PANEEL

	Postbakje basis	Postbakje opbouw	Pennenbakje	Legbord	Plantenbak 3 vakken	Magneetbord
TOTALE AFMETINGEN (in mm)						
Hoogte	60	65	75	170	185	275
Breedte	335	335	225	450	327	275
Diepte/Dikte	235	235	120	190	129	1
GEWICHT (in kg)						
Toegelaten gewicht (kg)	1,5	1,5	1	1,5	1,5	0,5

## SCHEIDINGSWANDE

### NIET-GELUIDDEMPENDE EN GELUIDDEMPENDE STOFFEN SCHEIDINGSWANDE

	Stoffen wanden			
TOTALE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm)				
Hoogte	1178	1128	1578	1778
Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200
Dikte	47			

(1) Alleen leverbaar in geluiddempende versie

	Stoffen wanden			
BRUIKBARE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm) - Inclusief knoppen en poten				
Hoogte (vaste poten)	1185	1135*	1585	1785
Hoogte (poten op wielen)	1250	1200	1650	1850
Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200
Diepte	68 mm buiten poot (vloerbreedte 400 mm)			

\* Alleen leverbaar in geluiddempende versie

## AFMETINGEN

### ACCESSOIRES VOOR WANDE


	Whiteboard met pennenbakje
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte	703
Breedte	700
Diepte	148
GEWICHT (in kg)	
Toegelaten gewicht (kg)	1

Productie  
in Frankrijk



Rapport de test acoustique réalisé sur les panneaux acoustiques SOLANGE  
 Acoustic testing report for SOLANGE acoustic partition screens  
 Akoestisch testverslag op de geluiddempende panelen SOLANGE

(a) Performance de la matière à absorber les ondes sonores  
 Soundwave absorption effectiveness of a given material  
 Capaciteit van het materiaal om geluidsgolven te absorberen

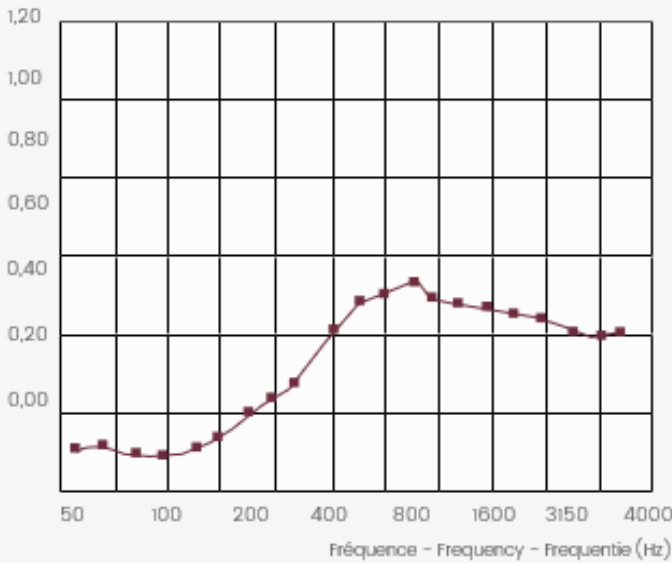

Fréquence : Nombre de vibrations émises par le son par seconde  
 Frequency: Number of vibrations per second arising from a sound  
 Frequentie: aantal trillingen per seconde van het geluid

Les plages de fréquences des bruits dans un environnement de travail se situent entre 250 et 4000 Hertz.

The sound frequency range for sounds experienced in a working environment varies between 250 and 4,000 Hertz.

De frequenties van geluid in een werkomgeving situeren zich tussen de 250 en 4000 Hertz.

Hz	125	160	200	250	500	1000	2000	2500	3150	4000
α	0,13	0,16	0,21	0,27	0,52	0,51	0,47	0,45	0,42	0,40

Caractéristiques techniques de SOLANGE - SOLANGE technical specifications - Technische kenmerken van SOLANGE

Structure périphérique en aluminium habillée de tissu. Ame en carton alvéolaire ép. 25 mm avec 1 couche de 10 mm de fibre polyester acoustique sur chaque face. Ep. 47 mm. Panneau punaisable.

Outer frame made from aluminium covered with fabric. Core made from honeycomb cardboard 25 mm thick, clad with 1 layer of 10 mm thick acoustic polyester fibre on each panel face. Thickness 47 mm. Tackable panel surface.

Aluminium frame overtrokken met stof. Kern van honingraatkarton, dikte 25 mm, met aan weerszijden een laag geluiddempende polyestervezel, dikte 10 mm. Dikte 47 mm. Bruikbaar als prikbord.

Productie  
in Frankrijk





# Solange



## SOLANGE IN GE-UPCYCLEDE VERSIE!

Wenst u een unieke stijl en een duurzame dimensie toe te voegen aan uw kantoorinrichting? Dan is Solange in ge-upcycledede versie de oplossing!

Er is keuze uit 5 motieven van eindereekstextiel die wij in beperkte oplage aanbieden om uw werkomgeving te personaliseren.

Unieke stoffen in trendy kleuren voor onze volledige collectie SOLANGE.

Productie  
in Frankrijk



EUROPEES  
FABRIKANT  
VAN KANTOOR-  
MEUBILAIR







## Ge-upcycled en uniek



### Keuze uit 5 stoffen

Vervaardigd uit eindereeks-textiel, verwerkt in onze volledige collectie SOLANGE.

### Gepersonaliseerde stijl

Stoffen in beperkte oplage. Nieuwe decors beschikbaar van zodra voorraden eindigen.

### Duurzaam kwaliteitstextiel

Met een % biologisch katoen of gerecycleerde weefdraad.

## Kleuren-kaart

**Stoffen** ⓘ  
Cat. B #1

Motieven

Scheidings-  
wanden

Privacy-  
panelen



**1A**  
Tweed



**1B**  
Art deco



**1C**  
Zigzag



**1D**  
Ethnic



**1E**  
Harlekijn

### Metaal

Klemmen,  
vloersteunen #2  
rails, accessoires #3



SO



SA



SC



SG


ⓘ **Beperkte oplage.**  
Vraag inlichtingen.

**ONTDEK HET VOLLEDIGE  
GAMMA SOLANGE**




## Hoe bestellen ?

### Scheidingswanden

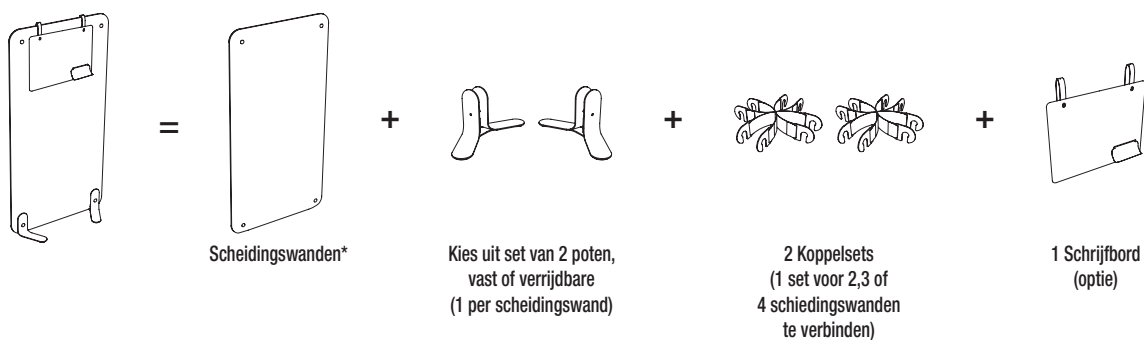


### Privacy-panels

#### Te bevestigen

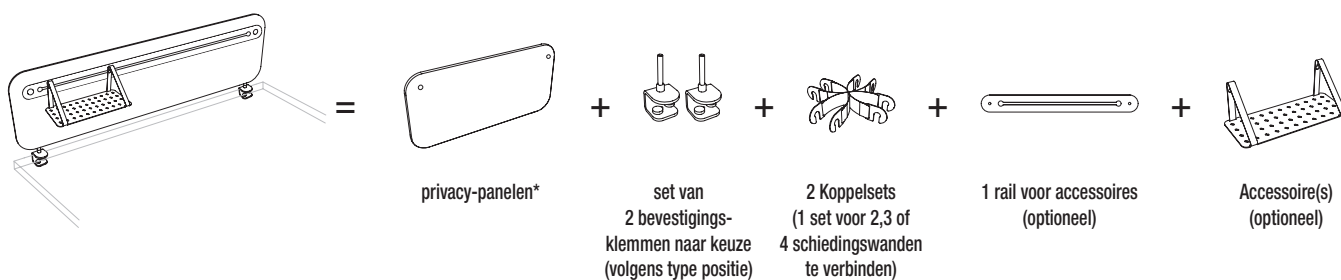

#### Te plaatsen

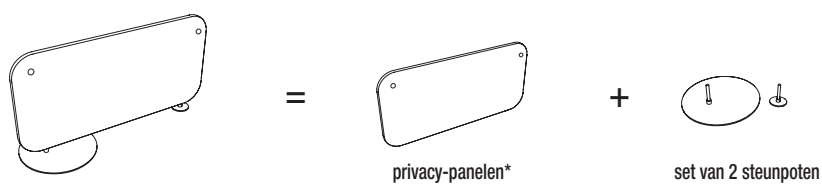

\* De scheidingswanden en privacy-panels SOLANGE zijn aan weerszijden standaard voorzien van knoppen.

## € Prijslijst

 Producten / Kleuren: **Uit voorraad** Met levertijd 4 weken scheidingswanden / 6 weken bladklemmen

### Stoffen scheidingswanden


Ref.

Prijs excl. btw

#### STOFFEN SCHEIDINGSWANDEN, STANDAARDVERSIE EN GELUIDDEMPEND

##### Standaardversie


Paneeldikte 47 mm.



H. 118,5 x B. 80 cm	6 387 105 + #1	€ 375
H. 118,5 x B. 120 cm	6 387 106 + #1	€ 435
H. 158,5 x B. 80 cm	6 387 107 + #1	€ 415
H. 158,5 x B. 120 cm	6 387 108 + #1	€ 495
H. 178,5 x B. 80 cm	6 387 109 + #1	€ 460
H. 178,5 x B. 120 cm	6 387 110 + #1	€ 530

##### Geluiddempende versie

Bruikbaar als prikbord, dikte 47mm



H. 118,5 x B. 80 cm	6 493 315 + #1	€ 475
H. 118,5 x B. 120 cm	6 493 316 + #1	€ 535
H. 113,5 x B. 80 cm	6 493 333 + #1	€ 490
H. 158,5 x B. 80 cm	6 493 317 + #1	€ 515
H. 158,5 x B. 120 cm	6 493 318 + #1	€ 595
H. 178,5 x B. 80 cm	6 493 319 + #1	€ 560
H. 178,5 x B. 120 cm	6 493 320 + #1	€ 630

De aangegeven hoogte van de wanden is met vaste poten. + 6,5 cm voor de uitvoering met poten op wieltjes.

#### SET VAN 2 POTEN


In epoxygelakt metaal - Poten geleverd met de ABS knoppen voor scheidingswanden - Witte knoppen voor poten SO/SA en antraciet knoppen voor poten SC/SG.

##### > Voor vaste wanden - Opstellingen enkele wand




Set van 2 vaste poten Bestaande uit 2 stabilisatiepoten	6 387 120 + #2	€ 120
--	----------------	-------

##### > Voor vaste wanden - Opstellingen met meerdere wanden (in lijn of in variabele hoeken)



Set van 2 vaste poten Bestaande uit een stabilisatiepoot en een rond pootje	6 387 121 + #2	€ 115
--	----------------	-------

##### > Voor verrijdbare wanden - Opstellingen enkele wand



Set van 2 poten op wielen 4 zwarte wielen Ø 65 mm waarvan 2 met rem	6 387 122 + #2	€ 140
--	----------------	-------

#### ZWARTE KOPPELSET

Om 2, 3 of 4 wanden onderling te verbinden, in lijn of in variabele hoeken met de knoppen die boven- en onderaan de wanden worden vastgeschroefd.




Pakket 2 koppelssets	6 387 116	€ 65
----------------------	-----------	------

### Opties voor scheidingswanden

#### SCHRIJFBORD

Wit PMMA B. 70 x H 58,5 cm met pennenbakje van epoxygelakt metaal - Wordt met klemmen bovenaan de wand bevestigd (in dezelfde kleur als het pennenbakje)



Schrijfbord met pennenbakje	6 386 124 + #3*	€ 220
-----------------------------	-----------------	-------

\*Kleur SO uit voorraad. Andere kleuren met levertijd.


**Potenset afzonderlijk verkocht - Noodzakelijk te bestellen**

Eventueel aan te vullen met een koppelsset om de wanden met elkaar te verbinden

## € Prijslijst

 Producten / Kleuren: **Uit voorraad** Met levertijd 4 weken privacy-panelen en scheidingswanden / 6 weken rails en accessoires



**Bevestigingsklemmen.  
Afzonderlijk verkocht.  
Noodzakelijk te bestellen**

### Geluiddempende stoffen privacy-panelen

#### PRIVACY-PANELEN


Bruikbaar als prikbord, dikte 47 mm

##### Frontaal en lateraal H. 40 cm


 B. 70 cm  
 B. 80 cm  
 B. 100 cm  
 B. 120 cm  
 B. 140 cm  
 B. 160 cm  
 B. 180 cm

Ref.	Prijs excl. btw
6 459 153 + #1	€ 270
6 459 130 + #1	€ 280
6 459 131 + #1	€ 300
6 459 132 + #1	€ 310
6 459 133 + #1	€ 320
6 459 134 + #1	€ 330
6 459 135 + #1	€ 350


##### Frontaal en lateraal H. 50 cm


 B. 70 cm  
 B. 80 cm  
 B. 100 cm  
 B. 120 cm  
 B. 140 cm  
 B. 160 cm  
 B. 180 cm

6 459 160 + #1	€ 315
6 459 161 + #1	€ 325
6 459 162 + #1	€ 345
6 459 163 + #1	€ 355
6 459 164 + #1	€ 365
6 459 165 + #1	€ 375
6 459 166 + #1	€ 395

##### Frontaal H. 70 cm

Wordt voor het blad geplaatst en dient tegelijk als scheiding en frontpaneel



 B. 120 cm  
 B. 140 cm  
 B. 160 cm  
 B. 180 cm

6 459 136 + #1	€ 475
6 459 137 + #1	€ 485
6 459 138 + #1	€ 495
6 459 139 + #1	€ 535

#### BEVESTIGINGSKLEMMEN

In epoxygelakt metaal - Klemmen geleverd met de ABS knoppen voor privacy-panelen - Witte knoppen voor klemmen SO/SA en antraciet knoppen voor klemmen SC/SG. Geschikt voor blad dikte van 19 tot 30 mm. Voor uittrekbare bladen, vraag inlichtingen.


##### Frontale bevestiging



##### > Voor individuele bureaus - frontale bevestiging

 Panelen H. 40 en 50 cm  
 Panelen H. 70 cm


6 459 140 + #2	€ 75
6 459 143 + #2	€ 65



##### > Voor individuele tegenover elkaar geplaatste bureaus of bureaus met gedeeld onderstel 2 bladen - dubbele bevestiging

Panelen H. 40 en 50 cm

6 459 144 + #2	€ 55
----------------	------



##### > Voor bureaus met gedeeld onderstel monoblad - bevestiging door het blad

Panelen H. 40 en 50 cm

##### 2 mogelijkheden:

- Kies een paneel dat 40 cm korter is dan het bureau
- Kies een paneel met dezelfde lengte als het blad

6 459 145 + #2	€ 45
----------------	------

##### Laterale bevestiging

Het is aangeraden een koppeelset (verkocht per stuk) toe te voegen voor een betere onderlinge stabiliteit van de panelen.



##### > Voor individuele en gedeelde bureaus - laterale bevestiging aan het uiteinde. Vast te schroeven in de rand van het blad.

Panelen H. 40 en 50 cm

6 459 141 + #2	€ 50
----------------	------



##### > Voor gedeelde bureaus Basis/Aanbouw - Klemmen tussen 2 bladen.

Panelen H. 40 en 50 cm

6 459 142 + #2	€ 55
----------------	------


 — Privacy-paneel  
 ■ Bevestigingsklemmen

## € Prijslijst


Producten / Kleuren: **Uit voorraad** Met levertijd 4 weken privacy-panelen en scheidingswanden / 6 weken rails en accessoires

### SET VAN 2 POTEN VOOR LOSSTAAND PANEEL

Bestaande uit 2 metalen plaatjes (ø 28 en 7 cm) die onder het privacy-paneel worden geschroefd.

Geschikt voor privacy-panelen H. 40 en 50 cm, alle lengtes.

Kleure SO, SA, SG uit voorraad. Kleur SC met levertijd.



Set van 2 poten voor privacy-panelen H. 40 en 50 cm

6 459 167 + #2

€ 90

### ZWARTE KOPPELSET

Voor een betere stabiliteit van de privacy-panelen raden wij aan een koppelset te gebruiken tussen de frontale en laterale privacy-panelen.

Om 2, 3 of 4 privacy-panelen onderling te verbinden met de knoppen.



Koppelset - verkocht per stuk (bestaat ook in pakket met 2 koppelsets, zie pagina 4)

6 459 168

€ 35

### Opties voor privacy-panelen

#### RAILS

In epoxygelakt metaal - Worden op de privacy-panelen bevestigd met de aan de uiteinden vastgeschroefde knoppen.

Aan de rail op laterale privacy-panelen mogen alleen lichte accessoires worden opgehangen

(alleen magneetbord en pennenbakje).

NIET GESCHIKT VOOR EEN FLATSCREENHOUDER



Voor panelen: B. 80 cm

6 459 146 + #3

€ 60

B. 100 cm

6 459 147 + #3

€ 62

B. 120 cm

6 459 148 + #3

€ 66

B. 140 cm

6 459 149 + #3\*

€ 68

B. 160 cm

6 459 150 + #3\*

€ 70

B. 180 cm

6 459 151 + #3

€ 72

#### ACCESSOIRES

In epoxygelakt metaal - métal epoxy - Worden schuifbaar op de rails bevestigd met de bij elk accessoire meegeleverde diablo's.

Inclusief 4 diablo's (2 witte en 2 antraciet)

> **Magneetbord** - Geleverd zonder magneten




B. 27,5 x H. 27,5 cm x dikte 10/10 mm

6 386 120 + #3\*

€ 25

> **Postbakjes**



Postbakje - B. 33,5 x H. 6 x D. 25,5 cm

7 626 014 + #3\*


€ 65

Opbouwpostbakje - B. 33,5 x H. 6,5 x D. 25,5 cm

7 626 015 + #3\*

€ 65

> **Plantenbak 3 vakken / Opbergbakje**




B. 32,7 x H. 18,5 x D. 12,9 cm

7 626 016 + #3\*

€ 100

> **Legbord**



B. 45 x H. 17 x D. 19 cm

7 626 017 + #3\*

€ 85

> **Pennenbakje**



B. 22,5 x H. 7,5 x D. 12 cm





6 386 121 + #3\*

€ 30

\*Kleur SO uit voorraad. Andere kleuren met levertijd





## Technische kenmerken

Scheidingswand	
<p><b>Samenstelling</b></p> 	<p><b>Niet-geluidempende stoffen wand:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken</li> <li>&gt; Zelfdragend zonder structurele kern, niet-geluidempend</li> <li>&gt; Overtrokken met stof (zie kleurenkaart stof)</li> </ul> <p><b>Geluidempende stoffen wand:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aluminiumprofiel rondom, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken</li> <li>&gt; Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluidempend polyestervezelschuim</li> <li>&gt; Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden</li> <li>- Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels</li> <li>- 100% recyclebaar</li> </ul> </li> <li>&gt; Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclass volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1)</li> <li>&gt; Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)</li> </ul>
<p><b>Poten</b> (Altijd samen met de wand te bestellen)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Poten van plaatstaal, dikte 4 mm, schuin naar binnen en haaks tot een hoogte van 17,5 cm vanaf de onderkant van de wand voor een optimale stabiliteit</li> <li>&gt; Epoxylak. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li> </ul> <p><b>Verschillende pootuitvoeringen naargelang de opstelling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vaste poten voor vrijstaande wand: 2 schuin naar binnen gerichte poten B. 400 x D. 156 x H. 182 mm</li> <li>&gt; Vaste poten voor gekoppelde wanden (in lijn of in een hoek tot 90°): 1 schuin naar binnen gerichte poot B. 400 x D. 156 x H. 182 mm en een kleine poot B. 135 x D. 80 x H. 182 mm</li> <li>&gt; Poten op wielen (voor vrijstaande of gekoppelde wand): 2 schuin naar binnen gerichte wielhouders B. 400 x D. 156 x H. 252 mm op 4 ABS wielen Ø 55 mm, waarvan 2 met rem, kleur zwart.</li> </ul>
<p><b>Koppelsysteem</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Koppelsysteem van zwart elastisch textiel, met 8 bandjes (B. 55 x H. 32 mm) met elk een zwart gelakte metalen haak op het uiteinde</li> <li>&gt; Om 2, 3 of 4 wanden te verbinden, in lijn of in hoeken, met behulp van de knoppen die onderaan en bovenaan op de wanden worden geschroefd</li> <li>&gt; Geleverd per 2 of per stuk (om 2, 3 of 4 wanden te verbinden)</li> </ul> <p><b>Het is niet mogelijk om een verbinding te maken tussen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 wanden van verschillende hoogte</li> <li>&gt; 1 stoffen wand en 1 gedeeltelijk beglaasde wand</li> </ul>
<p><b>Opties voor scheidingswanden</b></p>	
<p><b>Accessoires</b></p> 	<p>Whiteboard met pennenbakje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Wit PMMA, dikte 6 mm, B. 700 x H. 585 mm</li> <li>&gt; Met metalen pennenbakje, dikte 1 mm, B. 190 x H. 85 x D. 80 mm, epoxy gelakt, leverbaar in verschillende kleuren (zie kleurenkaart)</li> <li>&gt; Wordt met metalen haken op de wand bevestigd, in dezelfde kleur als het pennenbakje</li> </ul>

## Privacy-panelen

## Samenstelling



Geluiddempend privacy-paneel bestaande uit:

- > Aluminiumprofiel rondom, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken.
- > De kern verschilt afhankelijk van het product :

**Voor de privacy-panelen H.400 en H.500 mm**

- > Kern van gerecycled katoen, samengesteld uit 85% gerecycled textiel en 15% polyesterbindmiddel (Vlamvertragend, schimmelwerend en antibacterieel behandeld in de vezelkern). Dikte 45 mm. Dichtheid 45 kg/m<sup>3</sup>
- > Dit gerecycled katoen bezit de volgende ecologische eigenschappen :
  - Vervaardigd uit 100% gerecyclede katoenvezels 'filière française' (inzameling, sortering, verwerking van jeans aan het einde van de levensduur).
  - Gerecycled katoen met Label 'Produit Biosourcé' (Label dat voorrang geeft aan korte productieketens, een beperkte ecologische impact van het transport en de ontwikkeling van lokale en niet-delokaliseerbare werkgelegenheid)
  - 100% recyclebaar
  - Score A+ inzake de uitstoot van vluchtige stoffen in de binnenlucht
- > Reactie bij brand D-s2.d0 (Euroclass overeenkomstig EN 13501-1, equivalent van Klasse M3). De vezels ondergingen een vlamvertragende behandeling tot 10% in de kern van de vezel



**Voor de privacy-panelen H. 700 mm SOLANGE en H. 700 mm specifiek voor Bench AXEL :**

- > Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim
- > Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:
  - Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden
  - Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels- 100% recycleerbaar
- > Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroklassen volgens EN 13501-1 equivalent van Klasse M1)
- > Stofbekleding (zie kleurenkaart stoffen)
- > Paneel aan de uiteinden bovenaan en aan weerszijden voorgeboord voor 4 vastgeschroefde ABS knoppen Ø 25 mm (wit of antraciet naargelang de kleur van de klemmen) die samen met de bevestigingsklemmen worden geleverd

## Bevestiging

- De bevestigingsklemmen zijn noodzakelijk om de panelen op hun plaats te houden en worden gemonteerd aan elk uiteinde van het paneel (afstand tussen de paneelrand en de klem: 94 mm)
- > Metalen klemmen, dikte 4 mm, met daarop een kunststof ring Ø 16 mm zodat het paneel 20 mm boven het blad uitkomt
  - > Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)
  - > Geschikt voor bladdiktes van 19 mm tot 30 mm
  - > Worden met spanschroeven op het blad bevestigd (frontaal en door het blad), houtschroeven in de bladrand (lateraal aan het uiteinde) of met een plaatje (lateraal en tussen 2 bureaus)

## Bevestigingsklemmen



Verschillende modellen naargelang de opstelling (zie prijslijst)

**Individuele bureaus - frontale bevestiging**

- > Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 400 en 500 mm
- > Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 700 mm

! Voor de bureaus uit de 4 LINE-serie is voor montage aan de voorkant een schermpaneel nodig dat 20 cm kleiner is dan het bureau. Raadpleeg ons.

**Bureaus Bench - dubbele frontale bevestiging**

- > Klemmen voor dubbele bevestiging aan tegenover elkaar geplaatste bureaus/gedeeld onderstel 2 bladen voor paneel H. 400 en 500 mm

! Specifieke klemmen voor de collectie 4 Line in de opstelling tegenover elkaar geplaatste bureaus met gedeeld onderstel. Raadpleeg ons.

- > Klemmen voor bevestiging door het monoblad voor panelen H. 400 en 500 mm

2 mogelijkheden voor de keuze van het paneel:

Optie 1 : kies een blad met de lengte van het bureaublad (bv.: 1578 mm voor een blad B. 1600 mm)

Optie 2 : kies een paneel dat 400 mm korter is dan het blad om aan elk uiteinde van het paneel nog een lamp of een flatscreenhouder te kunnen monteren (bv.: 1178 mm voor een blad B. 1600 mm)

**Individuele bureaus en Bench - laterale bevestiging**

- > Klemmen bevestigd aan het uiteinde (in de bladrand geschroefd) voor panelen H. 400 en 500 mm
- > Klemmen voor gebruik tussen 2 bladen basis/aanbouw voor panelen H. 400 en 500 mm



<b>Koppelsysteem</b> 	<p>Het is aangeraden een koppelset te gebruiken tussen frontale en laterale privacy-panelen voor een stabiel geheel (zie hieronder voor technische details). Verkocht per stuk of per set van 2</p>
<b>Toelichting afmetingen</b> (zie volgende pagina)	<b>Specifiek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; De panelen zijn 22 mm korter dan het werkblad (bv.: 1578 mm voor een bureau B. 1600 mm)</li> <li>&gt; 3 paneelhoogtes:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- H400 / H500 mm : Enkel paneel: H. 380 / 480 mm zonder bevestigingsklemmen. Hoogte boven blad H. 400 / 500 mm</li> <li>- H700 (alleen voor individuele bureaus en frontale bevestiging): Enkel paneel: H . 700 mm. Hoogte boven het blad H. 400 mm (het gedeelte onder het blad H. 300 mm dient als frontpaneel)</li> </ul> </li> <li>&gt; Dikte van het paneel: 47 mm, totale dikte met knoppen: 68 mm</li> </ul> <p>In versie met bladen basis/aanbouw, bedraagt de ruimte tussen 2 frontale panelen 22 mm, zodat ook een lateraal privacy-paneel D. 700 / 800 mm kan geplaatst worden</p>
<b>Steun voor plaatsing</b> 	<p>Set van 2 steunpoten voor vrijstaande privacy-panelen H. 400 et 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metalen steun, dikte 4 mm bestaande uit 2 plaatjes met verschillende diameter (1 groter plaatje Ø 280 gelijk met de rand van het paneel of 92 mm uitstekend en 1 kleiner plaatje Ø 70 mm op 59 mm van de rand van het paneel)</li> <li>&gt; Op de plaatjes is een kunststof ring Ø 16 mm bevestigd om het paneel 20 mm boven het bureaublad te brengen</li> <li>&gt; Vastgeschroefde pennen onder het paneel om te vermijden dat de plaatjes zouden vallen wanneer het paneel verplaatst wordt</li> <li>&gt; Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)&gt; Een rail voor accessoires wordt afgeraden</li> </ul>

### Opties voor privacy-panelen

#### Rails




- > Metalen rail, dikte 6 mm, H. 50 mm, aan de uiteinden doorboord voor de knoppen die in het paneel worden geschroefd
- > Groef in het midden waarin de accessoires worden geschoven
- > Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)> Rail beschikbaar vanaf paneel B. 800mm
- > Bij laterale plaatsing van een privacy-paneel B800/L1000 is de rail enkel geschikt voor lichte accessoires (magneetbord en pennenbakje)
- > Geschikt voor accessoires SOLANGE, verkocht als optie (zie hieronder).
- ! De rail is niet geschikt voor flatscreenhouders

#### Accessoires

- > Metaal, dikte 1 mm, bovenaan doorboord voor de ABS diablo's om de accessoires aan de rail te hangen
- > Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 witte en 2 antraciet)
- > Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)

### Akoestische eigenschappen privacy-panelen en scheidingswanden



Een geluid wordt voorgebracht door trillingen. De frequentie duidt op het aantal trillingen per seconde. Geluidsfrequenties in een werkomgeving (stemmen, computers...) bedragen tussen 200 en 4000 Hz.

De absorptiecoëfficiënt (alfa) verwijst naar de capaciteit van een materiaal om geluidsgolven te absorberen in functie van de verschillende frequenties. Hoe dichter de coëfficiënt 1 benadert, hoe beter de absorptie.

De geluidsdempende panelen en scheidingswanden SOLANGE bezitten akoestische eigenschappen die geluidshinder verminderen. Deze eigenschappen verschillen naargelang de samenstelling (akoestisch verslag verkrijgbaar op verzoek)

#### Voor de privacy-panelen H.400 en 500 mm met een kern van gerecycled katoen:

- > Resultaat: gemiddelde absorptiecoëfficiënt tussen 200 en 4000 Hz: 0,69. Dit betekent dat deze privacy-panelen bijna 70% van het geluid in een werkomgeving absorberen.

#### Voor de privacy-panelen H.700 mm en de geluidsdempende scheidingswanden met een kern van honingraatkarton en polyestervezelschuim:

- > Resultaat: gemiddelde absorptiecoëfficiënt tussen 200 en 4000 Hz: 0,43. Dit betekent dat deze privacy-panelen bijna 50% van het geluid in een werkomgeving absorberen.



Afmetingen			
Geluiddempende stoffen privacy-panels			
Totaal (mm)	Hoogte	380 / 480	700
	Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
	Dikte	47	47
Bruikbaar <sup>(1)</sup> - inclusief knoppen en klemmen (mm)	Hoogte	400 / 500	400 boven het bureaublad, 300 eronder
	Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
	Dikte	68	68
Toegelaten gewicht (kg)		7	7

(1) Afstand tussen het werkblad en de bovenzijde van het privacy-paneel











Accessoirerail			
Totaal (mm)	Hoogte	50	
	Breedte	670 / 870 / 1070 / 1270 / 1470 / 1670	
	Dikte	6	
Toegelaten gewicht (kg)		7	

Accessoires voor privacy-panels							
		Postbakje basis	Postbakje opbouw	Pennenbakje	Hangrek	Plantenbak 3 vakken	Magnetisch bord
Totaal (mm)	Hoogte	60	65	75	170	185	275
	Breedte	335	335	225	450	327	275
	Diepte/Dikte	235	235	120	190	129	1
Toegelaten gewicht (kg)		1,5	1,5	1	1,5	1,5	0,5

Scheidingswanden					
Totaal (mm)	Hoogte	1178	1128 <sup>(2)</sup>	1578	1778
	Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200
	Dikte		47		
Bruikbaar - inclusief knoppen en poten (mm)	Hoogte (vaste poten)	1185	1135 <sup>(2)</sup>	1585	1785
	Hoogte (poten op wielen)	1250	1200	1650	1850
	Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200
	Dikte	68 mm exclusief poot (breedte op de vloer 400 mm)			

(2) Alleen leverbaar in geluiddempende versie

Whiteboard met pennenbakje voor scheidingswanden		
Totaal (mm)	Hoogte	703
	Breedte	700
	Dikte	148
Toegelaten gewicht (kg)		1

Tissus								
	Samenstelling	Gewicht	Weerstand tegen pilling	Lichtvastheid	Wrijvingsweerstand	Brand-normen	Milieu	Reinigen
<b>TWEED - 1A</b> 	80% gerecycled Katoen, 16% Polyester, 4% andere vezels	758 g/ml 505 g/m <sup>2</sup>	Waarde 2/3 EN ISO 12945-2*	4, SUNTEST**	2/3-3/4 EN ISO 105 x 12 • Nat-Droog	-	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	
<b>ART DECO - 1B</b> 	52% Polyester, 39% Katoen, 6% Pem (Gemetalliseerd Polyester), 3% andere vezels Waarvan 52% gerecycled weefdraad (39% gerecycled Katoen, 10% gerecycled Pem en 3% andere gerecycled vezels)	175 gr/m <sup>2</sup>	Waarde 3 EN ISO 12945-2*	4, SUNTEST**	2/3-3/4 EN ISO 105 x 12 • Nat-Droog	-	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	
<b>ZIGZAG - 1C</b> 	57% Katoen, 35% Polyester, 4% andere vezels, 3% acryl	375 gr/m <sup>2</sup>	Waarde 3 EN ISO 12945-2*	4, SUNTEST**	2/3-3/4 EN ISO 105 x 12 • Nat-Droog	-	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	
<b>ETHNIC - 1D</b> 	63% Katoen, (Waarvan 17% biologisch Katoen) 37% Polyester	375 gr/m <sup>2</sup>	Waarde 2 EN ISO 12945-2*	4, SUNTEST**	2/3-3/4 EN ISO 105 x 12 • Nat-Droog	-	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	
<b>ARLEQUIN - 1E</b> 	63% Katoen, (Waarvan 17% biologisch Katoen) 37% Polyester	335 gr/m <sup>2</sup>	Waarde 3 EN ISO 12945-2*	4, SUNTEST**	2/3-3/4 EN ISO 105 x 12 • Nat-Droog	-	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	

Stoffen uit eindereeks. Vraag inlichtingen over de leverbaarheid en de momenteel beschikbare aantallen scheidingswanden en privacy-panelen. Om dezelfde reden kunnen stoffen waarvan de voorraad opgebruikt is, niet meer nabesteld worden.

\*EN ISO 12945-2 – Legt een methode vast voor het testen van de weerstand tegen pilling

\*\*SUNTEST : test de weerstand tegen UV-straling van natuurlijk licht. Toepasbaar op stoffen en andere materialen